

S 1 - OBVODOVÁ STĚNA

- FASÁDNÍ OMÍTKA
- PENETRACE
- LEPÍCÍ HMOTA
- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- LEPÍCÍ HMOTA
- VNĚJŠÍ JÁDROVÁ OMÍTKA
- PENETRACE
- DURISOL TVÁRNICE
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- SDK DESKY
- MALBA

OCELOVÝ POZINKOVANÝ
ŽLABOVÝ HÁK S OCHRANNOU
BAREVNOU VRSTVOU

OCELOVÝ POZINKOVANÝ
OKAPOVÝ ŽLAB S OCHRANNOU
BAREVNOU VRSTVOU

OCHRANNÝ VĚTRACÍ
OKAPNÍ PÁS
PLECHOVÁ OKAPNICE
POZINKOVANÁ

P 1 - SKLADBA PODHLEDU KROVU

- STŘEŠNÍ KRYTINA 30mm
- SMRK. STŘEŠNÍ LATĚ 40/60 40mm
- STŘEŠ. KONTRALATĚ 40/60 40mm
- DIFÚZNÍ HYDROIZO. FÓLIE 0,48mm
- OSB 3 DESKY 15mm
- DŘEVĚNÉ KROKVE + TEPELNÁ IZOLACE 180mm
- TEPELNÁ IZOLACE 120mm
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- VZDUCHOVÁ MEZERA 40mm
- SDK PODHLED 12,5mm
- MALBA

DVH - VYSOCE DIFÚZNÍ FÓLIE LEHKÉHO TYPU
Z POLYPROPYLENU TL. 0,48 mm

2,0mm DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60x40 mm
+ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA

1,5mm DŘEVĚNÉ LATĚ 60x40 mm

1,5mm DŘEVĚNÉ LATĚ 40x60 mm

30mm

375mm

40mm

12,5mm

XPS
135

DŘEVĚNÁ KROKVE
DESKY
Z DŘEVOCEMENTOVÉ
ŠTĚPKY

ŠEDÝ POLYSTYREN (S1)


IZOLAČNÍ
FASÁDNÍ
OMÍTKA

ŠEDÝ POLYSTYREN

EXTERIÉR

STŘEŠNÍ TAŠKY

(P1)

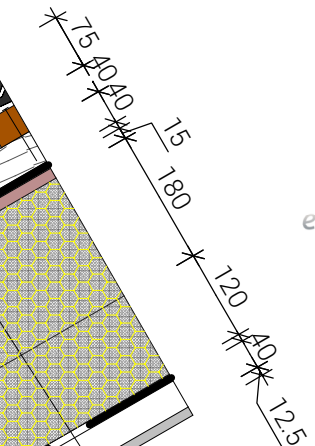

SDK PODHLED

NOSNÝ SYSTÉM SDK PODHLEDU
*PROFILY R-CD + R-UD + ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

PAROTĚSNÍČÍ A VZDUCHOTĚSNÍČÍ
FÓLIE

DŘEVĚNÁ POZEDNICE

KOTVÍCÍ PRVEK - ZÁVITOVÁ TYČ

ŽELEZOBETONOVÝ
VĚNEC

250
250
250
250
SKELET Z DŘEVOCEMENTOVÉ ŠTĚPKY

DURISOL
DSs 37,5/12 N

BETONOVÉ / ŽELEZOBETONOVÉ
JÁDRO

INTERIÉR

